



Wet Cast Stepenik 100x40x15 cm

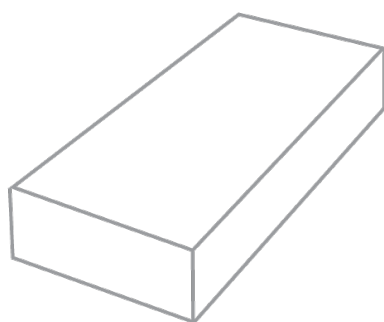

Opšte informacije o proizvodu i proizvođaču

Naziv proizvoda	Wet Cast stepenik 100x40cm
Format proizvoda	jedna forma d=15cm
Tip proizvoda	Vibro liveni stepenik linije WetCast
Standard kvaliteta	SRPS EN 1339
Proizvođač	Arhibet doo, Ruzmarina 11A, Donja vrežina, 18000 Niš, Srbija

Tehničke karakteristike proizvoda

Format proizvoda	jedna forma	
Veličina - dimenzije	100 x 40 cm	
Debljina proizvoda	15 cm	
Vrsta ivice	oborena	
Debljina distancera	bez distancera	

Završna obrada dvoslojnih ploča

šifra		šifra		šifra	
35351	krem				

Dodatna zaštita završnog sloja

Arhibet Protekt	Tretiranje završnog sloja za smanjenje hidroskopsnosti i pojačanje intenziteta boja
-----------------	---

*Sastavni deo proizvodnog procesa

Pakovanje

Površina modula	0,40 m ²
Broj redova na paleti	2
Komada po m ²	2,5
Težina po komadu	cca. 116 kg

Područje primene

Namena	Stepeništa, podesti, skalinete
Vrste saobraćaja	Pešački
Vrste površina	Stepenice na stazama u okviru parkovskih površina, stepenice na slobodnim površinama stambenih naselja, trgovi, otvorene sportsko-rekreativne površine, vrtovi porodičnih kuća, stepeništa javnih, poslovnih i rezidencijalnih objekata, itd.

Istovremeno koristiti stepenike sa više različitih paleta zbog mogućeg odstupanja u nijansi boje završnog sloja. Na ovaj način se ujednačava tonalitet stepeništa. Bez obzira na razvijenu tehnologiju proizvodnje, betonski stepenici se proizvode od prirodnih materijala - cement, kamen, pesak i voda.

Prirodne varijacije u boji kamena, peska ili cementa mogu dovesti do oscilacija u ujednačenosti boje što sa druge strane oslikava prirodni karakter betonskih stepenika kao proizvoda. Razlozi za odstupanja u tonalitetu su prirodne pojave i nikako ne predstavljaju nedostatak, odnosno loš kvalitet proizvoda.

Veličina fuga

Potrebno je formirati fuge između pojedinačnih komada stepenika u debljini 10 mm.

Efekat iscvetavanja "efflorescence"

Prilikom dužeg vremenskog perioda skladištenja proizvoda može doći do efekta iscvetavanja – pojave belih fleka na površini stepenika. Ovo je prirodna pojava i posebno je izražena kod obojenih proizvoda. Prilikom prodora vode u pore betona dolazi do delimičnog rastvaranja krečnjaka, takav rastvor porama dospe na površinu i kada voda ispari dolazi do reakcije sa ugljen dioksidom i nastanka kalcijum karbonata (CaCO_3) koji se taloži na površinu u vidu belih fleka. Tokom vremena usled korišćenja i pod dejstvom vremenskih uslova dolazi do trajnog nestanka ove pojave. Ovu pojavu ne treba tretirati bilo kojim hemijskim sredstvima jer može doći do trajnog oštećenja površine stepenika. U toku proizvodnog procesa, dodavanjem specijalnih aditiva pojačava se unutrašnja hidrofobnost i na taj način se smanjuje efekat iscvetavanja na minimalne vrednosti. Ova pojava ne utiče na mehaničke osobine, kvalitet i upotrebljivost proizvoda.

Održavanje

Čišćenje površine gazišta

Površinu gazišta stepenika treba redovno čistiti i održavati. Čišćenje vršiti isključivo četkama, metlama i ostalim sredstvima koja ne mogu dovesti do oštećenja površine gazišta. Uklanjanje snega sa stepeništa vršiti plastičnim lopatama. Izbegavati bacanje koncentrovane i velike količine sredstava za prinudno odmrzavanje.

Uklanjanje mrlja

Mrlje od ulja i pića je moguće ukloniti jedino odmah po flekanju površine i to krpom ili ubrusom koji može da upije tečnost. Beton je materijal sa koga je teško ukloniti tvrdokorne mrlje. Ne smeju se koristiti agresivna hemijska sredstva, jer mogu da dovedu do trajnog oštećenja površine.

Preporuke za bezbednu upotrebu proizvoda


Betonski stepenici su napravljeni od prirodnih sirovina i spadaju u ekološke proizvode koji se mogu reciklirati u potpunosti.

Betonski stepenici nemaju negativna zdravstvena dejstva na ljude i potpuno su bezbedni za upotrebu !

Prilikom ugradnje betonskih stepenika treba voditi računa o sledećem:


- Obavezno korišćenje zaštitnih sredstava: prilikom ugradnje (zaštitne cipele i rukavice),
- Pravilan položaj tela pri podizanju zbog težine koju betonski stepenici imaju

Ikone i pokazivači koji se koriste u opisivanju karakteristika proizvoda i njegove upotrebe

Mehaničke osobine proizvoda	   
Područje upotrebe	
Vrsta ivice	
Vodopropustljivost fuga	
Ekološki proizvod	
Dodatna zaštita završnog sloja "Arhibet Protekt"	



PRESEK A-A

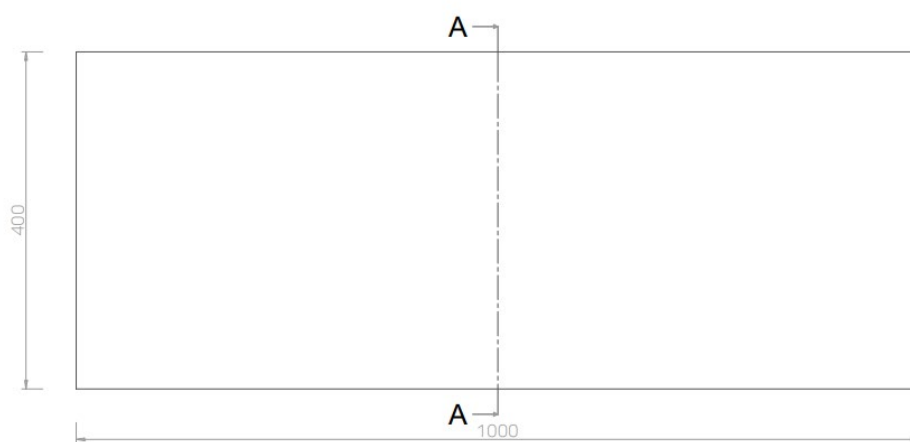



Arhibet doo
Ruzmarina 11A
Donja Vrežina Niš 18000
Srbija

Arhibet Pro doo
Senjska 24V
Sopot 11450
Srbija

www.arhibet.rs