


Rigola


40x40x11 cm

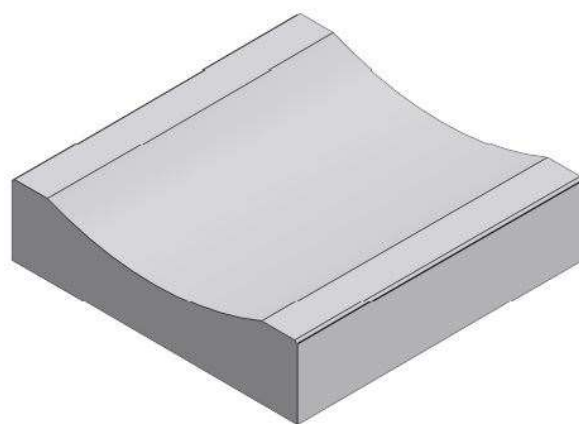

Opšte informacije o proizvodu i proizvođaču

Naziv proizvoda	Rigola
Dimenzija proizvoda	400x400x110 cm
Tip proizvoda	Dvoslojna vibro-presovana betonska rigola za skupljanje i kanalisanje atmosferske vode
Standard kvaliteta	SRPS U.E3.050; SRPS U.N2.060; SRPS EN 1339; SRPS EN 1338; SRPS ISO 1920; PBAB 1987
Proizvođač	Arhibet Pro doo, ul.Senjska br.24v, 11450 Sopot, Srbija

Tehničke karakteristike proizvoda

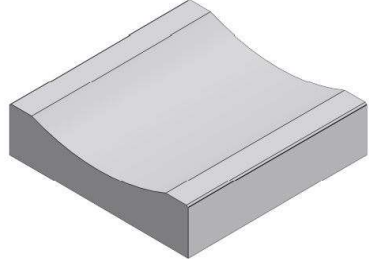Visina proizvoda	h= 11 cm	
Dužina proizvoda	40 cm	
Širina proizvoda	40 cm	
Vrsta ivice	zakošena 2 x 2 mm	
Prečnik kosine rigole	R390	

Završna obrada dvoslojnih ploča

šifra	kvarc jednobojna	šifra	kvarc kolormix	šifra	granit prana
28501	Cement siva				

Dodatna zaštita završnog sloja

Arhibet Protekt	Tretiranje završnog sloja za smanjenje hidroskopsnosti i pojačanje intenziteta boja
-----------------	---

* *Primenjuje se isključivo na zahtev kupca*

Pakovanje

Površina modula	6 kom
Broj redova na paleti	8
Količina na paleti	48 kom
Težina palete – bruto	cca. 1.800 kg

Područje primene



Namena	Površinsko odvodnjavanje, skupljanje i kanalisanje atmosferskih voda
Vrste površina	Zaštita trupa puta od atmosferskih voda, pešačke staze, biciklističke staze, trotoari, platoi, trgovi, okućnice, individualna dvorišta, međublokovske površine oko kolektivnih stambenih objekata, parking prostor za putnička vozila itd.

Zahtevi za usaglašenost proizvoda sa standardom SRPS U.E3.050; SRPS U.N2.060; SRPS EN 1339; SRPS EN 1338; SRPS ISO 1920; PBAB 1987

Naziv standarda	SRPS EN 1339 – Betonske ploče za popločavanje
Dozvoljena odstupanja dimenzija – tačka standarda 5.2.4	
Maksimalna odstupanja dužine, širine i visine proizvoda - tabela 1	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa:2 ; Oznaka P
Dužina	± 2 mm
Širina	± 2 mm
Visina	± 3 mm
Razlika između bilo koja dva merenja visine pojedinačne ploče mora biti ≤ 3 mm	
Debljina završnog (gornjeg) sloja kod dvoslojnih ploča – tačka 2standard 5.1	
Debljina završnog sloja	≥ 4 mm
Naziv standarda	SRPS B.B8.010 – Određivanje upijanje vode
Upijanje vode prilikom ispitivanja otpornosti betona na dejstvo vode pod pritiskom (VDP)	
Klasa i oznaka proizvoda	nije propisana $\leq 1\%$ po tehničkoj specifikaciji)
Naziv standarda	SRPS U.M1.015 – Beton – Očvršli beton – Određivanje prodiranja vode pod pritiskom
Otpornost prema prodoru vode pod pritiskom	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa: min. V6 bar
Naziv standarda	SRPS U.M1.055 – Beton – Ispitivanje otpornosti površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje
Otpornost prema dejstvu mraza i soli za odmrzavanje	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa:0 ili 1
Gubitak mase	Posle 25 ciklusa ili ≤ 1 kg/m ²
Naziv standarda	SRPS U.M1.016 – Beton – Ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza
Ispitivanje otpornosti prema dejstvu mraza	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa: M150
Smanjenje čvrstoće pri pritisku	$\geq 25\%$
Naziv standarda	SRPS ISO 4012 – Beton – Određivanje čvrstoća epruveta pri pritisku
Klasa i oznaka proizvoda	MB 40
Naziv standarda	SRPS EN 1339 – Betonske ploče za popločavanje
Otpornost prema klizanju/proklizavanju – tačka standarda 5.3.4 – tabela 6	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa: 4 / Oznaka I
Naziv standarda	SRPS U.C4.018 – Ispitivanje otpora prema klizanju – Metoda CPT klatna
Klasa i oznaka proizvoda	>60
Smatra se da betonske ploče za popločavanje imaju zadovoljavajuću otpornost prema klizanju/proklizavanju pod uslovom da im cela gornja površina nije dodatno brušena i/ili polirana kako bi se dobila vrlo glatka površina	
Reakcija na požar – tačka standarda 5.3.6.1	
Klasa	A1 – bez ispitivanja

* Usaglašenost proizvoda sa iskazanim zahtevima standarda, dokazuje se fabričkom kontrolom proizvodnje i/ili rezultatima ispitivanja akreditovane laboratorije. Rezultati se na zahtev mogu dostaviti kupcu pre kupovine.

Tehnički crtež proizvoda

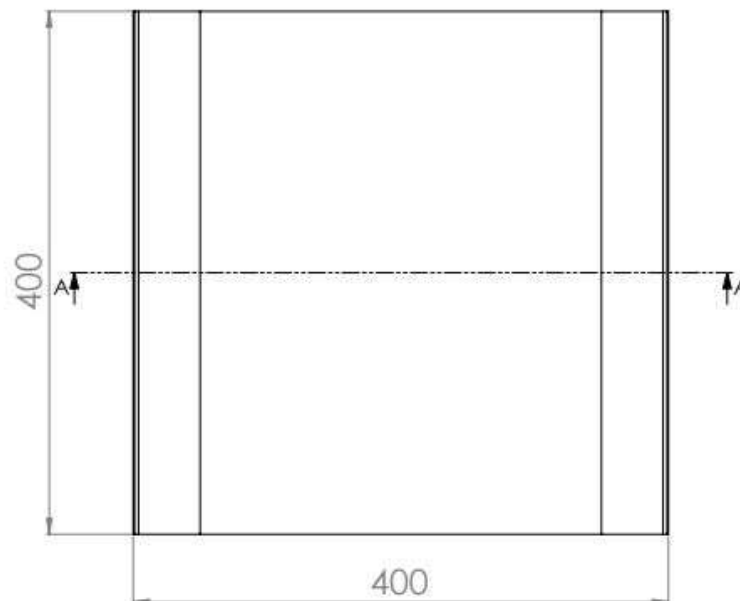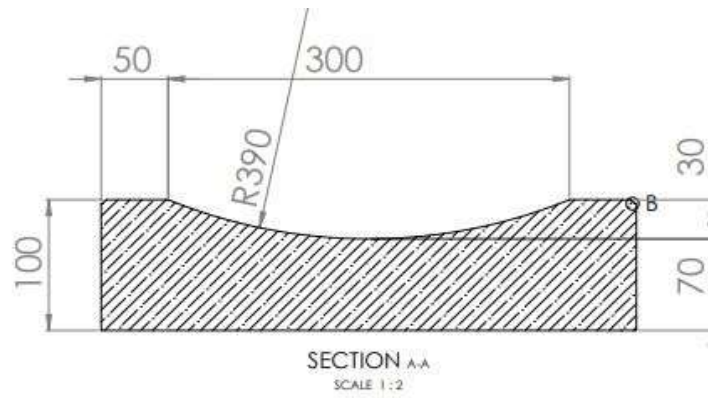



Arhibet doo
Knjaževačka bb Donja Vrežina
Niš 18000
Srbija

Arhibet Pro doo
Senjska 24V
Sopot 11450
Srbija

www.arhibet.rs