


TEHNIČKI LIST



Travertino
45x45x3,8 cm

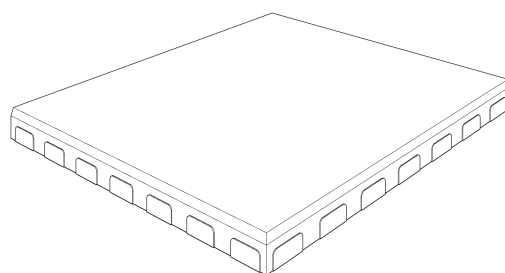

Opšte informacije o proizvodu i proizvođaču

Naziv proizvoda	Travertino 45x45cm
Format proizvoda	jedna forma d=3,8cm
Tip proizvoda	Livena ploča linije WetCast
Standard kvaliteta	SRPS EN 1339
Proizvođač	Arhibet doo, Knjaževačka Bb, 18000 Niš, Srbija

Tehničke karakteristike proizvoda

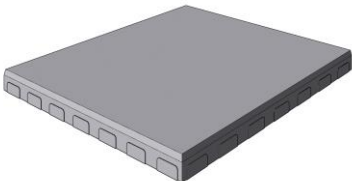Format proizvoda	jedna forma	
Veličina - dimenzije	45 x 45 cm	
Debljina proizvoda	3,8 cm	
Vrsta ivice	oborena	
Debljina distancera	2 mm	
		

Završna obrada dvoslojnih ploča

šifra		šifra		šifra	
35011	krem				
35012	slonova kost				
	titán siva				

Dodatna zaštita završnog sloja

Arhibet Protekt	Tretiranje završnog sloja za smanjenje hidroskopsnosti i pojačanje intenziteta boja
-----------------	---

*Sastavni deo proizvodnog procesa

Pakovanje

Površina modula	0,20 m ²
Broj redova na paleti	Broj redova može biti 6, 8, 10, 12, 15
Komada po m ²	4,94
Težina po komadu	cca. 18,08 kg

Područje primene

Namena	Popločavanje spoljnih podnih površina
Vrsta saobraćaja	Isključivo pešački saobraćaj
Vrste površina	Pešačke staze, trotoari, platoi, okućnice, individualna dvorišta, krovne terase, itd.
Ne preporučuje se za popločavanje sledećih površina	Površine sa lakim saobraćajem, površine sa frekventnim teretnim saobraćajem do 3,5t, površine opterećene teškim teretnim saobraćajem

Zahtevi za usaglašenost proizvoda sa standardom SRPS EN 1339


Naziv standarda	SRPS EN 1339 – Betonske ploče za popločavanje
Dozvoljena odstupanja dimenzija – tačka standarda 5.2.4	
Maksimalna odstupanja dužine, širine i visine proizvoda - tabela 1	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa 2 ; Oznaka P
Dužina	± 3 mm
Širina	± 3 mm
Visina	± 4 mm
Razlika između bilo koja dva merenja visine pojedinačne ploče mora biti ≤ 3 mm	
Debljina završnog (gornjeg) sloja kod dvoslojnih ploča – tačka standarda 5.1	
Debljina završnog sloja	≥ 4 mm
Otpornost prema atmosferskim uticajima – tačka standarda 5.3.2	
Upijanje vode – tačka standarda 5.3.2.2 – tabela 4.1	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa 2 ; Oznaka B
Upijanje vode u % od mase	≤ 6 %
Otpornost prema dejstvu mraza i soli za odmrzavanje – tačka standarda 5.3.2.2 – tabela 4.2	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa 3 ; Oznaka D
Gubitak mase	≤ 1 kg/m ²
Čvrstoća na zatezanje cepanjem – tačka standarda 5.3.3 – tabela 5	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa 2 ; Oznaka T
Karakteristična čvrstoća	$\geq 3,5$ MPa
Minimalna čvrstoća	$\geq 2,8$ MPa
Otpornost na habanje – tačka standarda 5.3.4 – tabela 6	
Klasa i oznaka proizvoda	Klasa 4 ; Oznaka I
Izmerena vrednost	≤ 18.000 mm ³ / 5.000 mm ²
Otpornost prema klizanju/proklizavanju – tačka standarda 5.3.5	
Smatra se da betonske ploče za popločavanje imaju zadovoljavajuću otpornost prema klizanju/proklizavanju pod uslovom da im cela gornja površina nije dodatno brušena i/ili polirana kako bi se dobila vrlo glatka površina	
Reakcija na požar – tačka standarda 5.3.6.1	
Klasa	A1 – bez ispitivanja

* Usaglašenost proizvoda sa iskazanim zahtevima standarda, dokazuje se fabričkom kontrolom proizvodnje i/ili rezultatima ispitivanja akreditovane laboratorije. Rezultati se na zahtev mogu dostaviti kupcu pre kupovine.


Šeme popločavanja

Oznaka AutoCAD šrafure

Izgled šrafure

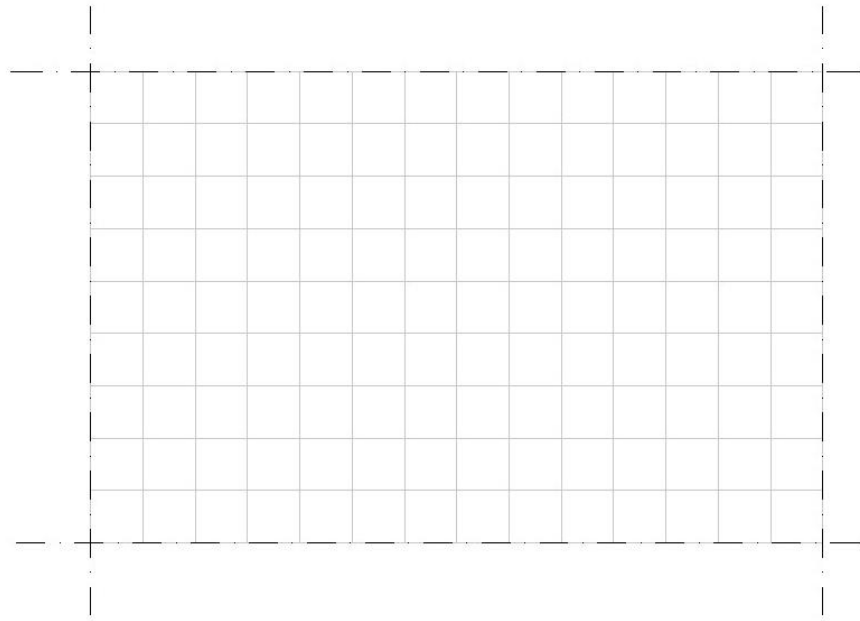

dimenzije primera 630x405 cm

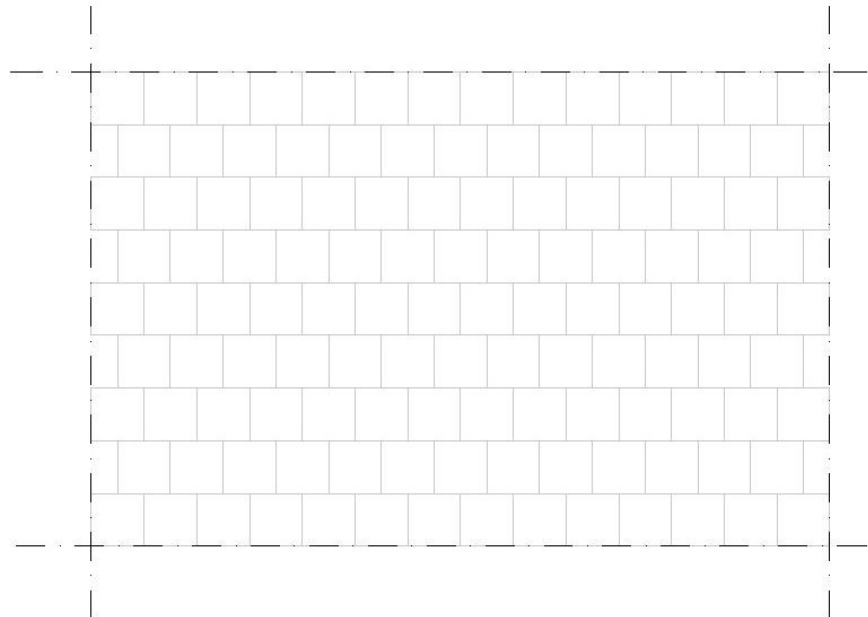

dimenzije primera 630x405 cm

Održavanje

Čišćenje popločane površine

Popločanu površinu treba redovno čistiti i održavati. Čišćenje vršiti isključivo četkama, metlama i ostalim sredstvima koja ne mogu dovesti do oštećenja površine ploča. Uklanjanje snega sa popločane površine vršiti plastičnim lopatama. Izbegavati bacanje koncentrovane i velike količine sredstava za prinudno odmrzavanje.

Uklanjanje mrlja

Mrlje od ulja i pića je moguće ukloniti jedino odmah po flekanju površine i to krpom ili ubrusom koji može da upije tečnost. Beton je materijal sa koga je teško ukloniti tvrdokorne mrlje. Ne smeju se koristiti agresivna hemijska sredstva, jer mogu da dovedu do trajnog oštećenja površine ploča.

Uklanjanje trave iz fuga

Fuge koje se ispunjavaju kvarcnim peskom propisane granulacije treba dopuniti s'veremena na vreme ako se delimično isprazne usled atmosferskih uticaja. Pojava trave u delu fuga je površinska i možete je isčupati bez oštećenja ploča.

Preporuke za bezbednu upotrebu proizvoda

Betonske ploče za popločavanje su napravljene od prirodnih sirovina i spadaju u ekološke proizvode koji se mogu reciklirati u potpunosti.


Betonske ploče za popločavanje nemaju negativna zdravstvena dejstva na ljude i potpuno su bezbedna za upotrebu !

Prilikom ugradnje betonskih ploča treba voditi računa o sledećem:


- Obavezno korišćenje zaštitnih sredstava: prilikom ugradnje (zaštitne cipele i rukavice), prilikom sečenja ploča na mašini za sečenje ili brusilicom sa zaštitnom flanšom (zaštitne naočare, zaštitna maska)
- Pravilan položaj tela pri podizanju komada koji imaju veću težinu

Ikone i pokazivači koji se koriste u opisivanju karakteristika proizvoda i njegove upotrebe

Mehaničke osobine proizvoda	   
Područje upotrebe	
Vrsta ivice	
Vodopropustljivost fuga	
Ekološki proizvod	
Dodatna zaštita završnog sloja "Arhibet Protekt"	

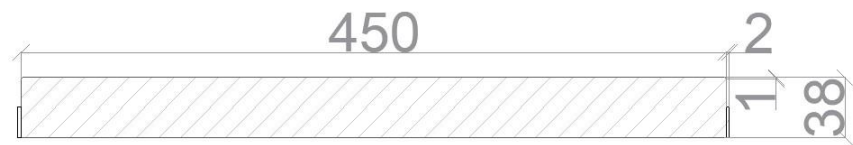

PRESEK A - A

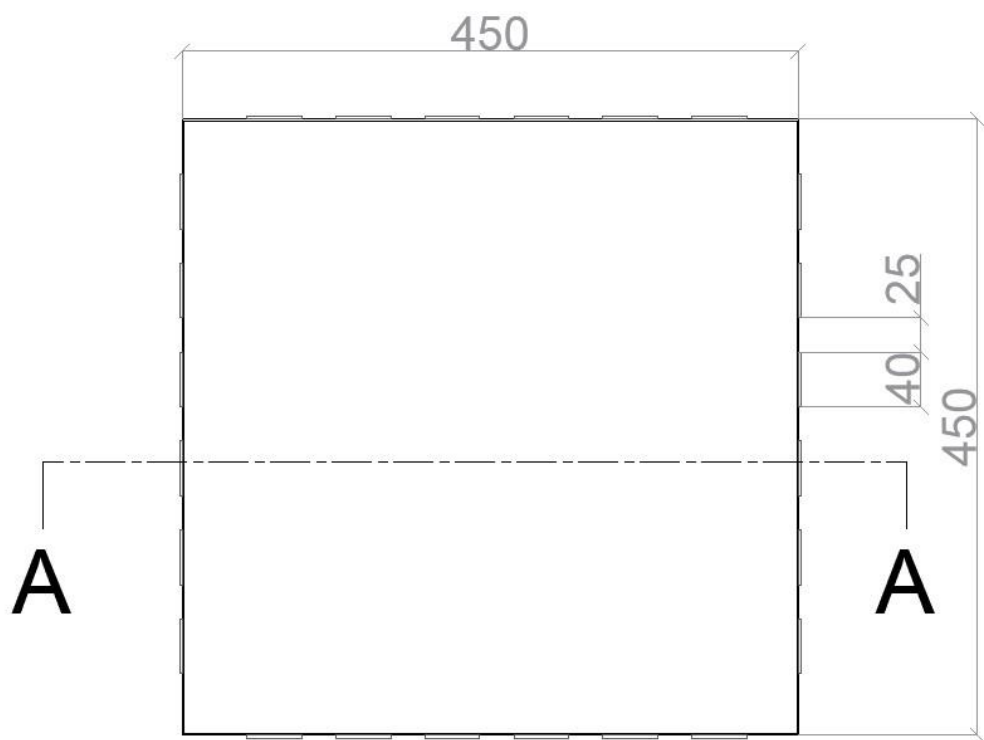



Arhibet doo
Knjaževačka bb Donja Vrežina
Niš 18000
Srbija

Arhibet Pro doo
Senjska 24V
Sopot 11450
Srbija

www.arhibet.rs